



# Nordpeis

QUALITÀ E DESIGN DA 40 ANNI





Nordpeis è uno tra i principali produttori di stufe e caminetti della Norvegia. La stufa ed il caminetto hanno sempre occupato un ruolo particolare nel cuore e nelle case dei norvegesi. Il fuoco è il fulcro della casa, una fonte vitale di calore, energia e serenità.

I nostri prodotti sono stati concepiti e disegnati con linee pulite, focalizzando l'attenzione sulla qualità della combustione della legna.

Con la nostra vasta gamma di prodotti ed il loro potenziale adattamento al gusto personale, vi faciliterà nella scelta del modello idoneo alle vostre esigenze.

  
**Nordpeis**  
THE NORWEGIAN EXPERIENCE

# Indice

## **Caminetti**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nordpeis Cannes II.....      | 7  |
| Nordpeis Capri .....         | 7  |
| Nordpeis Davos A .....       | 9  |
| Nordpeis Davos A Stone ..... | 9  |
| Nordpeis Davos P.....        | 11 |
| Nordpeis Davos U .....       | 11 |
| Nordpeis Davos U Stone ..... | 13 |
| Nordpeis Genève U .....      | 13 |
| Nordpeis Genève P.....       | 15 |
| Nordpeis Lisboa.....         | 15 |
| Nordpeis Odense II.....      | 17 |
| Nordpeis Monaco II .....     | 17 |
| Nordpeis Monaco A.....       | 19 |
| Nordpeis Stockholm H .....   | 19 |
| Nordpeis Pisa.....           | 21 |
| Nordpeis Praha .....         | 21 |
| Nordpeis Wave F .....        | 23 |
| Nordpeis Wave T .....        | 23 |
| Nordpeis Wave T Wide .....   | 25 |

## **Stufe ad accumulò**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Nordpeis Salzburg R.....           | 29 |
| Nordpeis Salzburg M II.....        | 29 |
| Nordpeis Salzburg L Basic .....    | 31 |
| Nordpeis Salzburg L Convection ... | 31 |
| Nordpeis Salzburg C Basic.....     | 33 |
| Nordpeis Salzburg C Convection..   | 33 |

## **Stufe**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Nordpeis Me Steel.....                        | 37 |
| Nordpeis Me Glass .....                       | 37 |
| Nordpeis Me Pedestal .....                    | 39 |
| Nordpeis Me Ceiling .....                     | 39 |
| Nordpeis Me Wall.....                         | 41 |
| Nordpeis Me Bench .....                       | 41 |
| Nordpeis Origo Basic .....                    | 43 |
| Nordpeis Origo Colorado Natural<br>Basic..... | 43 |
| Nordpeis Origo Exclusive.....                 | 45 |
| Nordpeis Origo Colorado<br>Exclusive.....     | 45 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Nordpeis Uno 1.....                              | 47 |
| Nordpeis Uno 2 .....                             | 47 |
| Nordpeis Uno 4.....                              | 49 |
| Nordpeis Uno 5.....                              | 49 |
| Nordpeis Quadro 1 Basic .....                    | 51 |
| Nordpeis Quadro 2 Basic.....                     | 51 |
| Nordpeis Quadro 3 Basic.....                     | 53 |
| Nordpeis Quadro Colorado .....                   | 53 |
| Nordpeis Quadro Colorado White<br>Exclusive..... | 55 |
| Nordpeis Quadro 1 Exclusive .....                | 57 |
| Nordpeis Quadro 3 Exclusive .....                | 57 |
| Nordpeis Orion.....                              | 59 |
| Nordpeis Bergen .....                            | 59 |

## **Inserti**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Nordpeis N-21A.....   | 62 |
| Nordpeis N-21F .....  | 62 |
| Nordpeis N-21U .....  | 63 |
| Nordpeis S-31A.....   | 63 |
| Nordpeis N-29A.....   | 64 |
| Nordpeis N-29F .....  | 64 |
| Nordpeis N-29P .....  | 65 |
| Nordpeis N-29T .....  | 65 |
| Nordpeis N-29U.....   | 66 |
| Nordpeis Q-24UL ..... | 66 |
| Nordpeis Q-34AL ..... | 67 |
| Nordpeis Q-34UL ..... | 67 |

## **Dati tecnici per la posa in opera**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Nordpeis Caminetti .....         | 70 |
| Nordpeis Stufe ad accumulò ..... | 72 |
| Nordpeis Stufe .....             | 74 |
| Nordpeis Inserti .....           | 76 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Legenda simboli ..... | 79 |
|-----------------------|----|





# Caminetti

Nordpeis rappresenta attraverso i suoi caminetti il design senza tempo con una chiara espressione e tradizione norvegese. Nella costruzione dei nostri caminetti noi abbiamo trasmesso la diligenza, la storia norvegese ed il design contemporaneo in ogni dettaglio.

Un caminetto Nordpeis è costituito da un inserto (anche detto focolare) formato da una camera di combustione con porta in vetro ed un rivestimento esterno in conglomerato cementizio alleggerito armato resistente in grado di sopportare un calore elevato e gli sbalzi di temperatura. Il rivestimento esterno è realizzato in modo tale da divenire in elemento di arredo che può essere personalizzato con tinteggiatura a vostra scelta.

La combinazione tra la convezione naturale e l'accumulo di calore del rivestimento esterno vi fornirà un calore accogliente e piacevole. Il PowerStone®, opzionale, assicurerà un calore piacevole e duraturo nel tempo senza aumentare eccessivamente la temperatura dell'ambiente.



## Nordpeis Cannes II

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1603 / 560 / 453      |
| Peso (kg):                    | 261                   |
| Inserto:                      | N-21U                 |
| Colore inserto:               | Nero                  |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*      |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 33/40                 |
| Campo potenza (kW):           | 4-7                   |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,7                   |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |
| Parete antincendio integrata: | Si                    |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Maniglia in legno

Pedana in vetro trasparente

Cannes

### Articolo

CANNES II con inserto N-21U

### Accessori

CANNES pedana in vetro trasparente  
Powerstone set N-21U kg 52  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
LED for CANNES  
Cassetta raccogli cenere N-21U  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Capri

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1790 e 2380 / 604 / 543 |
| Peso (kg):                    | 334 / 399               |
| Inserto:                      | Q-24UL IR               |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*        |
| Aria esterna:                 | Si                      |
| Lunghezza legna (cm):         | 33                      |
| Campo potenza (kW):           | 6                       |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5                       |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore   |
| Diametro Ø (mm):              | 150                     |
| Parete antincendio integrata: | si                      |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Rialzo cm 20

Pedana in vetro trasparente

Capri

Capri H

### Articolo

CAPRI Basso with insert Q-24UL IR h cm 179  
CAPRI Alto with insert Q-24UL IR h cm 238

### Accessori

Powerstone set Q-24 UL kg 53  
Pedana in vetro trasparente per CAPRI  
Capri rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Davos A*



*Nordpeis Davos A Stone sinistro*



## Nordpeis Davos A

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1634 e 2380 / 920 / 600 |
| Peso (kg):                    | 403 / 490               |
| Inserto:                      | N-29AL / N-29AR         |
| Colore inserto:               | Nero                    |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*        |
| Aria esterna:                 | Sì                      |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                      |
| Campo potenza (kW):           | 4-12                    |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8,9                     |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore   |
| Diametro Ø (mm):              | 150                     |
| Parete antincendio integrata: | Sì                      |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

DAVOS A Basso with insert N-29A sinistro h cm 163  
DAVOS A Basso with insert N-29A destro h cm 163  
DAVOS A Alto with insert N-29A sinistro h cm 238  
DAVOS A Alto with insert N-29A destro h cm 238

### Accessori

Davos A pedana in vetro trasparente 30cm  
Davos A rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto  
Powerstone set N-29A/U kg 180  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Davos A Stone

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 2380 / 920 / 600**          |
| Peso (kg):                    | 750 (2 lati) / 780 (3 lati) |
| Inserto:                      | N-29AL / N-29AR             |
| Colore inserto:               | Nero                        |
| Finitura:                     | Rivestimento in pietra      |
| Aria esterna:                 | Sì                          |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                          |
| Campo potenza (kW):           | 4-12                        |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8,9                         |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore       |
| Diametro Ø (mm):              | 150                         |
| Parete antincendio integrata: | Sì                          |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

DAVOS A Alto Stone 2 lati w. Insert N-29A sinistro h cm 238  
DAVOS A Alto Stone 2 lati w. Insert N-29A destro h cm 238  
DAVOS A Alto Stone 3 lati w. Insert N-29A sinistro h cm 238  
DAVOS A Alto Stone 3 lati w. Insert N-29A destro h cm 238

### Accessori

Davos A pedana ad angolo in vetro trasparente 30cm  
Davos A rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto  
Davos A Stone rivestimento rialzo 20cm - 2 lati  
Davos A/U Stone rivestimento rialzo 20cm - 3 lati  
Powerstone set N-29A/U kg 180  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

\*\* Le dimensioni si riferiscono alla struttura in cemento senza rivestimento in pietra

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

Nordpeis non si assume nessuna responsabilità per errori di stampa.

*Nordpeis Davos P*



*Nordpeis Davos U*



## Nordpeis Davos P

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1634 e 2380 / 465 / 927 |
| Peso (kg):                    | 355 / 453               |
| Inserto:                      | N-29P                   |
| Colore inserto:               | Nero                    |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*        |
| Aria esterna:                 | Si                      |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                      |
| Potenza termica nom. (kW):    | 10,5                    |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore   |
| Diametro Ø (mm):              | 150                     |
| Parete antincendio integrata: | Si                      |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

DAVOS P Basso with insert N-29P h cm 163  
DAVOS P Alto with insert N-29P h cm 238

### Accessori

Davos P pedana in vetro trasparente 30cm (ogni lato)  
Davos P rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto  
Powerstone set N-29P kg 180  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Maniglia in legno per N29A/U/P per lato B  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Davos U

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dimensione Davos U (A/L/P mm):   | 1636 / 722 / 600      |
| Dimensione Davos U H (A/L/P mm): | 2380 / 920 / 600      |
| Peso (kg) (kg):                  | 353 / 430             |
| Inserto:                         | N-29U                 |
| Colore inserto:                  | Nero                  |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*      |
| Aria esterna:                    | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):            | 50                    |
| Campo di potenza (kW):           | 4-12                  |
| Potenza termica nom. (kW):       | 8,9                   |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                   |
| Parete antincendio integrata:    | Si                    |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

DAVOS U Basso with insert N-29U h cm 163  
DAVOS U Alto with insert N-29U h cm 238

### Accessori

Davos U Basso pedana in vetro trasparente 30cm  
Davos U Alto pedana in vetro trasparente 30cm  
Davos A/U rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto  
Powerstone set N-29A/U kg 180  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Davos U Stone*



*Genève U*



## Nordpeis Davos U Stone

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 2380 / 920 / 600**                |
| Peso (kg):                    | 780                               |
| Inserto:                      | N-29U                             |
| Colore inserto:               | Nero                              |
| Finitura:                     | Rivestimento in pietra ShapeStone |
| Aria esterna:                 | Si                                |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                                |
| Campo potenza (kW):           | 4-12                              |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8,9                               |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore             |
| Diametro Ø (mm):              | 150                               |
| Parete antincendio integrata: | Si                                |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Davos U Stone

### Articolo

DAVOS U Alto Stone with insert N-29U h cm 238

\*\* Le dimensioni si riferiscono alla struttura in cemento senza rivestimento in pietra

### Accessori

Davos U Alto pedana in vetro trasparente 30cm  
 Davos A/U rialzo superiore cm 20 solo per versione Alto  
 Davos A/U Stone rivestimento rialzo 20cm - 3 lati  
 Powerstone set N-29A/U kg 180  
 Maniglia in legno per N29A/U/P  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Genève U

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 2380 / 796 / 650      |
| Peso (kg):                    | 536                   |
| Inserto:                      | N-29U                 |
| Colore inserto:               | Nero                  |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*      |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                    |
| Campo potenza (kW):           | 4-12                  |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8,9                   |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |
| Parete antincendio integrata: | Si                    |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Genève

### Articolo

GENEVE U with insert N-29U h cm 238

### Accessori

Geneve rialzo superiore cm 20  
 Geneve pedana in vetro trasparente  
 Powerstone set N-29A/U kg 166  
 Maniglia in legno per N29A/U/P  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna  
 Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Genève P*



*Nordpeis Lisboa*



## Nordpeis Genève P

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1850/2380x927x464  |
| Peso (kg):                    | 410 / 473          |
| Inserto:                      | N-29P              |
| Colore inserto:               | Nero               |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*   |
| Aria esterna:                 | Sì                 |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                 |
| Campo potenza (kW):           | 7-12               |
| Potenza termica nom. (kW):    | 10,5               |
| Uscita fumi:                  | Superiore Laterale |
| Diametro Ø (mm):              | 150                |
| Parete antincendio integrata: | Sì                 |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Geneve P HIGH

Geneve P LOW

### Articolo

GENEVE P LOW with insert N-29P h cm 185  
GENEVE P HIGH with insert N-29P h cm 238

### Accessori

Geneve P pedana in vetro trasparente  
Powerstone set N-29P kg 124  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Lisboa

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1630 / 413 / 452      |
| Peso (kg):                    | 209                   |
| Inserto:                      | S-18U                 |
| Colore inserto:               | Nero                  |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*      |
| Aria esterna:                 | Sì                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 30                    |
| Campo potenza (kW):           | 3-6                   |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5                     |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |
| Parete antincendio integrata: | Sì                    |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Lisboa

### Articolo

LISBOA ShapeStone Light w/insert S-18U

### Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4  
Cassetta raccogli cenere S-18F  
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.



*Nordpeis Odense II*



*Nordpeis Monaco II Bench*

## Nordpeis Odense II

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1800 e 238 / 530 / 530 |
| Peso (kg):                    | 254 e 337              |
| Inserto:                      | S-31A exclusive        |
| Colore inserto:               | Nero                   |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*       |
| Aria esterna:                 | Sì                     |
| Lunghezza legna (cm):         | 30                     |
| Campo potenza (kW):           | 4-8                    |
| Potenza termica nom. (kW):    | 6                      |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore  |
| Diametro Ø (mm):              | 150                    |
| Parete antincendio integrata: | No                     |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

ODENSE II Low w/insert S-31A exclusive h cm 180  
ODENSE II High w/insert S-31A exclusive h cm 230

### Accessori

Odense II porta legna Low  
Odense II porta legna High  
Odense II distanziatori Low  
Odense II distanziatori High  
Odense II Led  
PowerStone Set S-31A solo per uscita superiore  
Odense II pedana in vetro trasparente  
Cassetta raccogli cenere S-31A  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Monaco II

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1680 / 770 / 500            |
| Monaco L/H:                   | 1680 / 1192 / 726           |
| Monaco Bench:                 | L: 324 / H: 388 / Bank: 387 |
| Peso (kg):                    |                             |
| Inserto:                      | Q-34UL IR                   |
| Colore inserto:               | Nero                        |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*            |
| Aria esterna:                 | Sì                          |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                          |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8                           |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore       |
| Diametro Ø (mm):              | 150                         |
| Parete antincendio integrata: | Sì                          |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

MONACO II w/insert Q-34UL IR  
MONACO II Alto Base w/insert Q-34UL IR  
MONACO II Bench NEW w/insert Q-34UL IR

### Accessori

Monaco II Porta legna basso  
Monaco II Porta legna alto  
Monaco pedana in vetro trasparente 30cm  
Power stone set Q-34UL kg 100  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Monaco A L con porta legna*



*Nordpeis Stockholm H*

## Nordpeis Monaco A

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        |                       |
| Monaco A L/H:                 | 1680 / 810 / 508      |
| Monaco A Bench:               | 1680 / 1021/ 730      |
| Peso (kg):                    |                       |
| Monaco A L:                   | 337                   |
| Monaco A H:                   | 399                   |
| Monaco A Bank:                | 385                   |
| Monaco A L con portalegna:    | 463                   |
| Monaco A H con portalegna:    | 525                   |
| Inserto:                      | Q-34AL IR/ Q-34AR IR  |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*      |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                    |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8                     |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |
| Parete antincendio integrata: | Si                    |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Monaco A (low base)



Monaco A



Monaco A Bench (low base)



Pedana in vetro trasparente



Porta legna laterale

### Articolo

MONACO A w/ insert Q-34AL IR sinistro  
 MONACO A w/ insert Q-34AL IR destro  
 MONACO A Alto w/ insert Q-34AL IR sinistro  
 MONACO A Alto w/ insert Q-34AL IR destro  
 MONACO A Bench w/ insert Q-34AL IR sinistro  
 MONACO A Bench w/ insert Q-34AL IR destro

### Accessori

Monaco A Porta legna laterale  
 Monaco A pedana in vetro trasparente 30cm  
 Power stone set Q-34AL kg 200  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna  
 Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Stockholm H

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1520 / 665 / 400      |
| Peso (kg):                    | 255                   |
| Inserto:                      | N-21F exclusive       |
| Colore inserto:               | Nero exclusive        |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*      |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 40                    |
| Campo potenza (kW):           | 3-10                  |
| Potenza termica nom. (kW):    | 7                     |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |
| Parete antincendio integrata: | Si                    |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Maniglia in legno



Pedana in vetro trasparente



Stockholm

### Articolo

STOCKHOLM ALTO w/insert N-21F nero esclusivo

### Accessori

Pedana in vetro trasparente Stockholm  
 Pedana in Colorado Antracite Stockholm  
 Maniglia in legno  
 Set ingresso aria esterna D 80 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna  
 Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Pisa*



*Nordpeis Praha*



## Nordpeis Pisa

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1683 / 593 / 466                  |
| Peso (kg):                    | 266                               |
| Inserto:                      | N-21A exclusive destro / sinistro |
| Colore inserto:               | Nero esclusivo                    |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*                  |
| Aria esterna:                 | Sì                                |
| Lunghezza legna (cm):         | 40                                |
| Campo potenza (kW):           | 3-9                               |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,4                               |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore, Laterale   |
| Diametro Ø (mm):              | 150                               |
| Parete antincendio integrata: | Sì                                |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

PISA ShapeStone Light w/insert N-21A black sinistro  
PISA ShapeStone Light w/insert N-21A black destro

### Accessori

Pisa porta legna verticale  
Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore  
Pedana in vetro trasparente Pisa  
Cassetta raccogli cenere N-20A  
Maniglia in legno 35,00 805971  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Praha

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1750 e 2380 / 554 / 463 |
| Peso (kg):                    | 253 / 317               |
| Inserto:                      | N-21U exclusive         |
| Colore inserto:               | Nero exclusive          |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*        |
| Aria esterna:                 | Sì                      |
| Lunghezza legna (cm):         | 40                      |
| Campo potenza (kW):           | 3-9                     |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,4                     |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore   |
| Diametro Ø (mm):              | 150                     |
| Parete antincendio integrata: | Sì                      |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

PRAHA ShapeStone Light w/insert N-21U exclusive black

### Accessori

Rialzo superiore Praha cm 63  
Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore  
Pedana in vetro trasparente Praha  
Cassetta raccogli cenere N-20U  
Maniglia in legno  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Wave F*



*Nordpeis Wave T*



## Nordpeis Wave F

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1426/1888/2350x940x600 |
| Peso (kg):                    | 339/425/500            |
| Inserto:                      | N-29F                  |
| Colore inserto:               | Nero                   |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*       |
| Aria esterna:                 | Si                     |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                     |
| Campo potenza (kW):           | 5-10                   |
| Potenza termica nom. (kW):    | 7,4                    |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore  |
| Diametro Ø (mm):              | 150                    |
| Parete antincendio integrata: | Si                     |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Wave F 2+2

Wave F 2+4

Wave F 3+5



Maniglia in legno



Pedana in vetro trasparente

### Articolo

WAVE F 2+2 with insert N-29F h cm 143  
WAVE F 2+4 with insert N-29F h cm 189  
WAVE F 3+5 with insert N-29F h cm 235

### Accessori

WAVE F pedana in vetro trasparente  
Powerstone set N-29A/U/F kg 122 escluso WAVE F 2+2  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Wave T

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1888 /2350x940x472 |
| Peso (kg):                    | 410/486            |
| Inserto:                      | N-29T              |
| Colore inserto:               | Nero               |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*   |
| Aria esterna:                 | Si                 |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                 |
| Campo potenza (kW):           | 6-12               |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8,6                |
| Uscita fumi:                  | Superiore          |
| Diametro Ø (mm):              | 150                |
| Parete antincendio integrata: | No                 |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Wave T 3+3

Wave T 3+5



Maniglia in legno



Pedana in vetro trasparente

### Articolo

WAVE T 3+3 with insert N-29T h cm 189  
WAVE T 3+5 with insert N-29T h cm 235

### Accessori

WAVE T pedana in vetro trasparente  
Powerstone set N-29P/T kg 124  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.

*Nordpeis Wave T WIDE*



## Nordpeis Wave T Wide

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1888/2350x1566x472 |
| Peso (kg):                    | 410/486            |
| Inserto:                      | N-29T              |
| Colore inserto:               | Nero               |
| Finitura:                     | ShapeStoneLight*   |
| Aria esterna:                 | Sì                 |
| Lunghezza legna (cm):         | 50                 |
| Campo potenza (kW):           | 6-12               |
| Potenza termica nom. (kW):    | 8,6                |
| Uscita fumi:                  | Superiore          |
| Diametro Ø (mm):              | 150                |
| Parete antincendio integrata: | Sì                 |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

WAVE T WIDE 3+3 with insert N-29T h cm 189  
WAVE T WIDE 3+5 with insert N-29T h cm 235

### Accessori

WAVE T pedana in vetro trasparente  
Powerstone set N-29P/T kg 124  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.





# Stufe ad accumulo

Le stufe ad accumulo di calore prodotte da NORDPEIS si distinguono dalle altre tipologie di fonti di calore in quanto con limitati periodi di combustione emettono calore radiante per lunghi periodi.

Il calore sviluppato nella camera di combustione prima di uscire nel camino compie un lungo percorso all'interno dei giri fumi costruiti in materiale pesante e con capacità di accumulo importanti PowerStone®, in grado di assorbire grandi quantità di energia per poi rilasciarla all'ambiente.

Con una stufa ad accumulo NORDPEIS serie SALZBURG il comfort interno all'abitazione si mantiene molto costante nel tempo e senza eccessivi sbalzi di temperatura.

*Nordpeis Salzburg R*



*Nordpeis Salzburg M II*



## Nordpeis Salzburg R

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensione (A/Ø mm):             | 1800 / (+1) 2220 / 630            |
| Peso (kg):                       | 675 / (+1) 890                    |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*                  |
| Aria esterna:                    | Si                                |
| Lunghezza legna (cm):            | 25/33                             |
| Campo potenza (kW):              | 2,1/2,3                           |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore             |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                               |
| Protezione anticendio integrata: | No                                |
| Cariche di legna:                | 4-5 volte                         |
| Capacità di accumulo R:          | 100%: 4,0 / 50%: 11,2 / 25%: 17,9 |
| Capacità di accumulo R+1:        | 100%: 3,6 / 50%: 10,8 / 25%: 17,1 |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

SALZBURG R h mm 1800  
SALZBURG R+1 h mm 2220

### Accessori

SALZBURG R rialzo di base cm 20  
SALZBURG R pedana in vetro trasparente  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Salzburg M II

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):           | 1481, (+1) 1801 / 678 / 495          |
| Peso (kg):                       | 590, (+1) 725, (+B) 618              |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*                     |
| Aria esterna:                    | Si                                   |
| Lunghezza legna (cm):            | 30                                   |
| Campo potenza (kW):              | 2,4 / (+1) 2,7                       |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore e Laterale     |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                                  |
| Protezione anticendio integrata: | No                                   |
| Cariche di legna:                | 4-5 volte                            |
| Capacità di accumulo M II:       | 100%: 4,9h / 50%: 14,1h / 25%: 21,7h |
| Capacità di accumulo M II +1:    | 100%: 5,7 h / 50%: 13h / 25%: 20,5h  |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

SALZBURG M II h cm 148  
SALZBURG M II + 1 h cm 180

### Accessori

Salzburg M II porta legna h mm  
Salzburg M II top in ceramica nera per porta legna  
Salzburg M II sopralzo di base h mm  
Cornice in vetro nero Salzburg M  
Pedana in vetro nero Salzburg M  
Salzburg M pedana in pietra Ruivina sabbata  
Kit pulizia interna per Salzburg - MII serie / L serie  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

*Nordpeis Salzburg L Basic*



*Nordpeis Salzburg L Convection*

## Nordpeis Salzburg L Basic

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):           | 1710, (+1) 2140 / 800 / 567        |
| Peso (kg):                       | 885, (+1) 1178                     |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*                   |
| Aria esterna:                    | Si                                 |
| Lunghezza legna (cm):            | 40                                 |
| Campo potenza (kW):              | 2                                  |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore, Laterale    |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                                |
| Protezione anticendio integrata: | No                                 |
| Cariche di legna:                | 4-5 volte                          |
| Capacità di accumulo:            | 100%: 4,4h / 50%: 16,7h / 25%: 27h |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro  
trasparente



Salzburg L Basic

### Articolo

SALZBURG L BASIC h cm 171  
SALZBURG L BASIC+ 1 h cm 214

### Accessori


Salzburg L sopralzo di base h mm  
Salzburg L pedana in vetro nero  
Salzburg L pedana in vetro trasparente  
Salzburg L pedana in pietra Ruivina sabbata  
Kit pulizia interna per Salzburg - MII serie / L serie  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Salzburg L Convection

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):           | 1740, (+1) 2168 / 800 / 550        |
| Peso (kg):                       | 950, (+1) 1243                     |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*                   |
| Aria esterna:                    | Si                                 |
| Lunghezza legna (cm):            | 40                                 |
| Campo potenza (kW):              | 2                                  |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore, Laterale    |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                                |
| Protezione anticendio integrata: | No                                 |
| Cariche di legna:                | 4-5 volte                          |
| Capacità di accumulo:            | 100%: 4,4h / 50%: 16,7h / 25%: 27h |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro  
trasparente



Salzburg L Convection

### Articolo

SALZBURG L CONVECTION h cm  
SALZBURG L CONVECTION+ 1 h cm 217

### Accessori

Salzburg L sopralzo di base h mm  
Salzburg L pedana in vetro nero  
Salzburg L pedana in vetro trasparente  
Salzburg L pedana in pietra Ruivina sabbata  
Kit pulizia interna per Salzburg - MII serie / L serie  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

\*Le superfici del rivestimento in Shape Stone Light non sono idonee per essere lasciate a vista devono essere tinteggiate. I prodotti illustrati sono dipinti di bianco.



*Nordpeis Salzburg C Basic*



*Nordpeis Salzburg C Convection*

## Nordpeis Salzburg C Basic

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):           | 1770 / 800 / 567                     |
| Peso (kg):                       | ca. 930                              |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*                     |
| Aria esterna:                    | Si                                   |
| Lunghezza legna (cm):            | 35                                   |
| Campo potenza (kW):              | 3,6                                  |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore                |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                                  |
| Protezione anticendio integrata: | No                                   |
| Cariche di legna:                | 4-5 volte                            |
| Capacità di accumulo:            | 100%: 4,8h / 50%: 11,8h / 25%: 20,1h |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Salzburg C Basic

### Articolo

SALZBURG C BASIC sinistra h cm 177  
SALZBURG C BASIC destra h cm 177

### Accessori

Salzburg C pedana in vetro trasparente  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1

## Nordpeis Salzburg C Convection

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):           | 1770 / 800 / 567                     |
| Peso (kg):                       | ca. 930                              |
| Finitura:                        | ShapeStoneLight*                     |
| Aria esterna:                    | Si                                   |
| Lunghezza legna (cm):            | 35                                   |
| Campo potenza (kW):              | 3,6                                  |
| Uscita fumi:                     | Superiore, Posteriore                |
| Diametro Ø (mm):                 | 150                                  |
| Protezione anticendio integrata: | No                                   |
| Cariche di legna:                | 4-5 volte                            |
| Capacità di accumulo:            | 100%: 4,8h / 50%: 11,8h / 25%: 20,1h |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Salzburg C Convection

### Articolo

SALZBURG C CONVECTION sinistra h cm 177  
SALZBURG C CONVECTION destra h cm 177

### Accessori

Salzburg C pedana in vetro trasparente  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna  
Pittura cementizia kg 2,1





# Stufe

Le stufe a legna costruite da NORDPEIS sono il frutto di una lunga tradizione ma progettate in modo moderno. Le stufe sono per molte persone associate all'infanzia ed alle case dei nonni.

Le stufe a legna diffondono il calore riscaldando l'ambiente principalmente per convezione naturale con una piccola quota di irraggiamento, il calore si propaga velocemente nelle stanze. La camera di combustione è rivestita di materiale refrattario con alto contenuto di allumina Thermotte™ in grado esaltare il colore dorato delle fiamme e di ottenere una combustione pulita.

Una stufa occupa uno spazio limitato ed è di facile posizionamento all'interno della stanza. NORDPEIS propone un'ampia gamma di modelli di stufe ad angolo, a libera installazione o a parete.



*Nordpeis Me Steel*



*Nordpeis Me Glass*

## Nordpeis Me Steel

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1135 / 520 / 340      |
| Peso Standard (kg):           | 121                   |
| Peso con vetri laterali (kg): | 117                   |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 37                    |
| Campo potenza (kW):           | 3-6                   |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,8                   |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente

Me Steel Standard

Me Steel con vetri laterali

### Articolo

ME STEEL senza vetri laterali  
ME STEEL con vetri laterali

### Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME  
ME maniglie in acciaio satinato  
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Me Glass

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1098 / 520 / 340      |
| Peso Standard (kg):           | 100                   |
| Peso con vetri laterali (kg): | 96                    |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 37                    |
| Campo potenza (kW):           | 3-6                   |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,8                   |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente

Me Glas Standard

Me Glas con vetri laterali

### Articolo

ME GLASS senza vetri laterali  
ME GLASS con vetri laterali

### Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Glass  
ME maniglie in acciaio satinato  
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna



*Nordpeis Me Pedestal*



*Nordpeis Me Ceiling*

## Nordpeis Me Pedestal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | 1048 / 520 / 570      |
| Peso Standard (kg):           | 88                    |
| Peso con vetri laterali (kg): | 84                    |
| Aria esterna:                 | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):         | 37                    |
| Campo potenza (kW):           | 3-6                   |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,8                   |
| Uscita fumi:                  | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):              | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente

Me Pedestal Standard

Me Pedestal con vetri laterali

### Articolo

ME PEDESTAL senza vetri laterali  
ME PEDESTAL con vetri laterali

### Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Pedestal  
ME maniglie in acciaio satinato  
ME anello di chiusura per uscita fumi superiore  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Me Ceiling

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):        | (Lunghezza corpitubo standard 1,5m) / 520 / 340 |
| Peso Standard (kg):           | 87                                              |
| Peso con vetri laterali (kg): | 83                                              |
| Aria esterna:                 | Si                                              |
| Lunghezza legna (cm):         | 37                                              |
| Campo potenza (kW):           | 3-6                                             |
| Potenza termica nom. (kW):    | 5,8                                             |
| Uscita fumi:                  | Superiore                                       |
| Diametro Ø (mm):              | 150                                             |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente

Me Ceiling Standard

Me Ceiling con vetri laterali

### Articolo

ME CEILING senza vetri laterali per soffitto piano  
ME CEILING con vetri laterali per soffitto piano  
ME CEILING senza vetri laterali per soffitto inclinato 1-45°  
ME CEILING con vetri laterali per soffitto inclinato 1-45°

### Accessori

ME Ceiling griglia metallica aggiuntiva h cm 150  
Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Wall/ Ceiling  
ME maniglie in acciaio satinato



## Nordpeis Me Wall

Dimensione (A/L/P mm):  
 Senza protezione anticendio: 520 / 520 / 364  
 Con protezione anticendio: 820 / 820 / 364  
 Peso Standard (kg): 78 / 93  
 Peso con vetri laterali (kg): 74 / 89  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 37  
 Campo potenza (kW): 3-6  
 Potenza termica nom. (kW): 5,8  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore  
 Diametro Ø (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79

Pedana in vetro trasparente



Me Wall Standard



Me Wall con vetri laterali



Me Wand Standard con protezione anticendio



Me Wall con vetri laterali e protezione anticendio

### Articolo

ME WALL senza vetri laterali  
 ME WALL con vetri laterali  
 ME WALL con protezione antincendio senza vetri laterali  
 ME WALL con protezione antincendio con vetri laterali

### Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME Wall/ Ceiling  
 ME maniglie in acciaio satinato  
 ME anello di chiusura per uscita fumi superiore

## Nordpeis Me Bench

Dimensione (A/L/P mm): 916 / 1200 / 342  
 Peso Standard (kg): 126  
 Peso con vetri laterali (kg): 122  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 37  
 Campo potenza (kW): 3-6  
 Potenza termica nom. (kW): 5,8  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore  
 Diametro Ø (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Set di cassette in metallo o Rovere



Pedana in vetro trasparente



Me Bench sinistro, Standard



Me Bank destro, con vetri laterali

### Articolo

ME BENCH senza vetri laterali  
 ME BENCH con vetri laterali

### Cassetti (set di 2 pezzi)

Cassetti con fronte in metallo per Me Bench  
 Cassetti con fronte in metallo per Me Bench per aria est.  
 Cassetti con fronte in legno Rovere per Me Bench  
 Cassetti con fronte in legno Rovere per Me Bench aria est.

### Accessori

Pedana in vetro trasparente cm 30 per ME  
 ME maniglie in acciaio satinato  
 ME anello di chiusura per uscita fumi superior  
 Set ingresso aria esterna D 80 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

*Nordpeis Origo Basic*



*Nordpeis Origo Colorado Natural Basic*



## Nordpeis Origo Basic

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Dimensione (A/Ø mm):       | 1196 / 481                 |
| Peso standard (kg):        | 125                        |
| Peso con vetri laterali:   | 120                        |
| Aria esterna:              | Si                         |
| Lunghezza legna (cm):      | 25/33                      |
| Campo potenza (kW):        | 4-9                        |
| Potenza termica nom. (kW): | 7,1/7,0 con vetri laterali |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore      |
| Diametro Ø (mm):           | 150                        |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente



Origo Basic



Origo Basic con vetri laterali

### Articolo

ORIGO BASIC  
ORIGO BASIC with SIDEGLASS

### Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente  
ORIGO pedana in metallo  
ORIGO LED  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Origo Colorado Natural Basic

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 1230 / 552 / 507      |
| Peso (kg):                 | 205                   |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 25/33                 |
| Campo potenza (kW):        | 4-9                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 7,1                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente



Origo Colorado Natural Basic

### Articolo

ORIGO COLORADO NATURAL BASIC

### Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente  
ORIGO pedana in metallo  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

*Nordpeis Origo Exclusive*



*Nordpeis Origo Colorado Exclusive*



## Nordpeis Origo Exclusive

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/Ø mm):       | 1193 / 496            |
| Peso standard (kg):        | 142                   |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 25/33                 |
| Campo potenza (kW):        | 4-9                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 6,4                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente



Origo Exclusive

### Articolo

ORIGO EXCLUSIVE

### Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente  
ORIGO pedana in metallo  
ORIGO LED  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Origo Colorado Exclusive

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/Ø mm):       | 1488 / 498            |
| Peso (kg):                 | 220                   |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 25/33                 |
| Campo potenza (kW):        | 4-9                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 6,4                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente



Origo Colorado Exclusive

### Articolo

ORIGO COLORADO EXCLUSIVE

### Accessori

ORIGO pedana in vetro trasparente  
ORIGO pedana in metallo  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

Nordpeis Uno 1



Nordpeis Uno 2

## Nordpeis Uno 1

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 1006 / 436 / 364      |
| Peso (kg):                 | 84                    |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Campo potenza (kW):        | 3,9-6                 |
| Potenza termica nom. (kW): | 5,8                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cassetta raccogli cenere



Pedana in vetro trasparente



Uno 1

### Articolo

UNO 1 Stufa in metallo con porta in ghisa

### Accessori

Pedana in vetro trasparente per UNO  
Cassetta raccogli cenere S-18F  
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

## Nordpeis Uno 2

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 995 / 420 / 348       |
| Peso (kg):                 | 92                    |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Campo potenza (kW):        | 3,9-6                 |
| Potenza termica nom. (kW): | 5,8                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cassetta raccogli cenere



Pedana in vetro trasparente



Uno 2

### Articolo

UNO 2 Stufa in metallo con porta in ghisa

### Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4 e 5  
Cassetta raccogli cenere S-18F  
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

Nordpeis Uno 4



Nordpeis Uno 5

## Nordpeis Uno 4

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 907 / 420 / 348       |
| Peso (kg):                 | 88                    |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Campo potenza (kW):        | 3,9-6                 |
| Potenza termica nom. (kW): | 5,8                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

UNO 4 Stufa in metallo con porta in ghisa

### Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4 e 5  
Piedini in Rovere per UNO 4 e 5  
Cassetta raccogli cenere S-18F  
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

## Nordpeis Uno 5

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 907 / 420 / 348       |
| Peso (kg):                 | 90                    |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Campo potenza (kW):        | 3,9-6                 |
| Potenza termica nom. (kW): | 5,8                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



### Articolo

UNO 5 Stufa in metallo con porta in ghisa

### Accessori

Pedana in vetro trasparente LISBOA UNO 2,4 e 5  
Piedini in Rovere per UNO 4 e 5  
Cassetta raccogli cenere S-18F  
Set ingresso aria esterna con racc Ø67 (Duo, Uno, S-18)

*Nordpeis Quadro 1 Basic*



*Nordpeis Quadro 2 Basic*



## Nordpeis Quadro 1 Basic

Dimensione (A/L/P mm): 1240 / 545 / 440  
 Peso (kg): 104  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 30  
 Campo potenza (kW): 4-8  
 Potenza termica nom. (kW): 6  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore e Laterale  
 (Lateralmente solo con attacco per  
 montaggio laterale)  
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Rialzo superiore  
con PowerStone



Rialzo per  
uscita fumi laterale



Pedana in vetro  
trasparente



Quadro 1 Basic

### Articolo

QUADRO 1 BASIC

### Accessori

Rialzo superiore h mm 166 con Powerstone  
 Rialzo superiore h mm 216  
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 1  
 Cassetta raccogli cenere S-31A  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Quadro 2 Basic

Dimensione (A/L/P mm): 1240 / 545 / 440  
 Peso (kg): 113  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 30  
 Campo potenza (kW): 4-8  
 Potenza termica nom. (kW): 6  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore e Laterale  
 (Lateralmente solo con attacco per  
 montaggio laterale)  
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Rialzo superiore  
con PowerStone



Rialzo per  
uscita fumi laterale



Pedana in vetro  
trasparente



Quadro 2 Basic

### Articolo

QUADRO 2 BASIC

### Accessori

Rialzo superiore h mm 166 con Powerstone  
 Rialzo superiore h mm 216  
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado  
 Cassetta raccogli cenere S-31A  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

*Nordpeis Quadro 3 Basic*



*Nordpeis Quadro Colorado*

## Nordpeis Quadro 3 Basic

Dimensione (A/L/P mm): 1375 / 545 / 440  
 Peso (kg): 118  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 30  
 Campo potenza (kW): 4-8  
 Potenza termica nom. (kW): 6  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore e Laterale  
 (Lateralmente solo con attacco per  
 montaggio laterale)  
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Rialzo superiore  
con PowerStone



Rialzo per  
uscita fumi laterale



Pedana in vetro  
trasparente



Quadro 3 Basic

### Articolo

QUADRO 3 BASIC

### Accessori

Rialzo superiore h mm 166 con Powerstone  
 Rialzo superiore h mm 216  
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado  
 Cassetta raccogli cenere S-31A  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Quadro Colorado

Dimensione (A/L/P mm): 1407 / 545 / 440  
 Peso (kg): 160  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 30  
 Campo potenza (kW): 4-8  
 Potenza termica nom. (kW): 6  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore  
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro  
trasparente



Quadro  
Colorado Basic

### Articolo

QUADRO COLORADO BASIC

### Accessori

Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado  
 Cassetta raccogli cenere S-31A  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

*Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive H*



*Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive*



## Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 1428 e 1648 / 449 / 449 |
| Peso (kg):                 | 228 e 253               |
| Aria esterna:              | Si                      |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                      |
| Campo potenza (kW):        | 4-8                     |
| Potenza termica nom. (kW): | 6                       |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore   |
| Diametro (mm):             | 150                     |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Pedana in vetro trasparente



Quadro Colorado White Exclusive Low



Quadro Colorado White Exclusive High

### Articolo

Quadro Colorado White Exclusive Low  
Quadro Colorado White Exclusive High

### Accessori

Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado  
Cassetta raccogli cenere S-31A  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna



*Nordpeis Quadro 3 Exclusive*

## Nordpeis Quadro 1 Exclusive

Dimensione (A/L/P mm): 1224 / 556 / 457  
 Peso (kg): 104  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 30  
 Campo potenza (kW): 4-8  
 Potenza termica nom. (kW): 6  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore  
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Rialzo superiore



Pedana in vetro trasparente



Quadro 1 Exclusive

### Articolo

QUADRO 1 EXCLUSIVE (vetro esterno telaio)

### Accessori

Rialzo superiore per Quadro Exclusive  
 Powerstone per rialzo superiore  
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 1  
 Cassetta raccogli cenere S-31A  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Quadro 3 Exclusive

Dimensione (A/L/P mm): 1356 / 556 / 457  
 Peso (kg): 128  
 Aria esterna: Si  
 Lunghezza legna (cm): 30  
 Campo potenza (kW): 4-8  
 Potenza termica nom. (kW): 6  
 Uscita fumi: Superiore, Posteriore  
 Diametro (mm): 150



Spiegazione dei simboli pag. 79



Rialzo superiore



Pedana in vetro trasparente



Quadro 3 Exclusive

### Articolo

QUADRO 3 EXCLUSIVE (vetro esterno telaio)

### Accessori

Rialzo superiore per Quadro Exclusive  
 Powerstone per rialzo superiore  
 Pedana in vetro trasparente per Quadro 2, 3 e Colorado  
 Cassetta raccogli cenere S-31A  
 Set ingresso aria esterna D 100 mm  
 Raccordo a muro per aria esterna

*Nordpeis Orion*



*Nordpeis Bergen*

## Nordpeis Orion

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 625 / 325 / 510       |
| Peso (kg):                 | 72                    |
| Aria esterna:              | No                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Campo potenza (kW):        | 1-6                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 6                     |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro (mm):             | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Orion

### Articolo

ORION stufa in ghisa

## Nordpeis Bergen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensione (A/L/P mm):     | 655 / 545 / 396       |
| Peso (kg):                 | 110                   |
| Aria esterna:              | Si                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Campo potenza (kW):        | 3-7                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 5                     |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Diametro (mm):             | 150                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Bergen

### Articolo

BERGEN stufa in metallo con porta in ghisa

### Accessori

Set ingresso aria esterna D 80 mm





# Inserti

Gli inserti per caminetto proposti da NORDPEIS vengono utilizzati con le strutture di finitura esterne prefabbricate o per essere personalizzati con un rivestimento a vostro piacimento.

NORDPEIS propone varie tipologie di inserti con apertura della porta ad anta o a saliscendi tutti rivestiti con materiale refrattario Thermotte™ all'interno della camera di combustione. L'aria per la combustione viene immessa nella parte superiore dell'inserto in modo da tenere pulito il vetro. Gli inserti serie N-21 e N-29 sono dotati di doppi vetri su tutti i lati in modo da aumentare la temperatura nella camera di combustione attenuando il calore radiante diretto. I modelli della serie Q a saliscendi sono ora equipaggiati con vetro IR riflettente gran parte dell'irraggiamento di calore all'interno dell'inserto. Queste innovazioni permettono di avere un maggiore comfort e sono in grado di mantenere la pulizia del vetro anche alle basse temperature.

Tutti i modelli sono dotati di aria secondaria di post-combustione e sono predisposti di serie per l'ingresso diretto dell'aria di combustione dall'esterno, così da rendere possibile l'installazione anche in abitazioni di ultima generazione provviste di ventilazione meccanica controllata.

## Nordpeis N-21A Exclusive

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | 100                   |
| Lunghezza legna (cm):      | 40                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Campo potenza (kW):        | 3-9                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 5,4                   |
| Temperatura di scarico °C: | 196,4                 |



Spiegazione dei simboli pag. 79



N-21A Exclusive

### Articolo

Inserto N-21A black sinistro (doppio vetro ogni lato)  
Inserto N-21A black destro (doppio vetro ogni lato)

### Accessori

Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore  
Cassetta raccogli cenere N-20A  
Maniglia in legno  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-21F Exclusive

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Peso (kg):                 | 86        |
| Lunghezza legna (cm):      | 40        |
| Diametro Ø (mm):           | 150       |
| Uscita fumi:               | Superiore |
| Aria esterna:              | Sì        |
| Campo potenza (kW):        | 3-10      |
| Potenza termica nom. (kW): | 7,4       |
| Temperatura di scarico °C: | 261       |



Spiegazione dei simboli pag. 79



N-21F Exclusive

### Articolo

Inserto N-21F exclusive black (doppio vetro)

### Accessori

Maniglia in legno  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-21U Exclusive

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | 108                   |
| Lunghezza legna (cm):      | 40                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Campo potenza (kW):        | 3-9                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 5,4                   |
| Temperatura di scarico °C: | 246,5                 |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Maniglia in legno



Cassetta raccogli cenere



N-21U Exclusive

### Articolo

Inserto N-21U exclusive black (doppio vetro ogni lato)

### Accessori

Powerstone set per N20A, N20U solo uscita posteriore  
Cassetta raccogli cenere N-20U  
Maniglia in legno  
Set ingresso aria esterna D 80 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis S-31A

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | 85                    |
| Lunghezza legna (cm):      | 30                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Campo potenza (kW):        | 4-8                   |
| Potenza termica nom. (kW): | 6                     |
| Temperatura di scarico °C: | 320                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cassetta raccogli cenere



S-31A

### Articolo

Inserto S-31A Basic

### Accessori

Power stone set S-31A  
Cassetta raccogli cenere S-31A  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-29A

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | 160                   |
| Lunghezza legna (cm):      | 50                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Campo potenza (kW):        | 4-12                  |
| Potenza termica nom. (kW): | 8,9                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo nero



Struttura per sostegno rifodera



Maniglia in legno



N-29A L



N-29A R

### Articolo

Inserto N-29A sinistro  
Inserto N-29A destro

### Accessori

Powerstone set N-29A/U kg 180  
Cornice in metallo nero per N-29A sinistro  
Cornice in metallo nero per N-29A destro  
Struttura per sostegno rifodera per N-29A/U  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-29F

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Peso (kg):                 | 170               |
| Dimensione (A/L/P mm):     | 1374-1459/729/520 |
| Diametro Ø (mm):           | 150               |
| Uscita fumi:               | Superiore         |
| Aria esterna:              | Sì                |
| Potenza termica nom. (kW): | 7,4               |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo



Maniglia in legno



N-29F

### Articolo

Inserto N-29F

### Accessori

Maniglia in legno per N29A/U/P  
Cornice in metallo per N-29 F/T  
PowerStone set N-29 U/A/F  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-29P

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | 160                   |
| Lunghezza legna (cm):      | 50                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Potenza termica nom. (kW): | 10,5                  |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo nero



Struttura per sostegno rifodera



Maniglia in legno



N-29P

### Articolo

Inserto N-29P

### Accessori

Powerstone set N-29P kg 180  
Cornice in metallo nero per N-29P  
Struttura per sostegno rifodera per N-29P  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Maniglia in legno per N29A/U/P per lato B  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-29T

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Peso (kg):                 | 166               |
| Dimensione (A/L/P mm):     | 1333-1413/778/458 |
| Diametro Ø (mm):           | 150               |
| Uscita fumi:               | Superiore         |
| Aria esterna:              | Sì                |
| Potenza termica nom. (kW): | 8,6               |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo nero



Maniglia in legno



N-29T

### Articolo

inserto N-29T

### Accessori

Maniglia in legno per N29A/U/P  
Cornice in metallo per N-29 F/T  
PowerStone set N-29 P/F  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis N-29U

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | 162                   |
| Lunghezza legna (cm):      | 50                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Campo potenza (kW):        | 4-12                  |
| Potenza termica nom. (kW): | 8,9                   |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo nero



Struttura per sostegno rifodera



Maniglia in legno



N-29U

### Articolo

inserto N-29U

### Accessori

Powerstone set N-29A/U kg 180  
Cornice in metallo nero per N-29U  
Struttura per sostegno rifodera per N-29A/U  
Maniglia in legno per N29A/U/P  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Q-24UL

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Peso (kg):                 | ca. 135               |
| Lunghezza legna (cm):      | 33                    |
| Diametro Ø (mm):           | 150                   |
| Uscita fumi:               | Superiore, Posteriore |
| Aria esterna:              | Sì                    |
| Potenza termica nom. (kW): | 6                     |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Q-24UL

### Articolo

Monoblocco a saliscendi Q-24UL IR

### Accessori

Powerstone set Q-24 UL kg 53  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Q-34AL

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Peso (kg):                 | 145       |
| Lunghezza legna (cm):      | 50        |
| Diametro Ø (mm):           | 150       |
| Uscita fumi:               | Superiore |
| Aria esterna:              | Sì        |
| Potenza termica nom. (kW): | 7         |
| Temperatura di scarico °C: | 273       |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo nero destra



Cornice in metallo nero sinistra



Q-34AL destra

### Articolo

Monoblocco a saliscendi Q-34AL IR sinistro  
Monoblocco a saliscendi Q-34AL IR destro

### Accessori

Power stone set Q-34AL kg 200  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

## Nordpeis Q-34UL

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Peso (kg):                 | 160       |
| Lunghezza legna (cm):      | 50        |
| Diametro Ø (mm):           | 150       |
| Uscita fumi:               | Superiore |
| Aria esterna:              | Sì        |
| Potenza termica nom. (kW): | 8         |
| Temperatura di scarico °C: | 334       |



Spiegazione dei simboli pag. 79



Cornice in metallo nero




Q-34UL

### Articolo

Monoblocco a saliscendi Q-34UL IR

### Accessori

Powerstone set Q-34 UL kg 100  
Set ingresso aria esterna D 100 mm  
Raccordo a muro per aria esterna

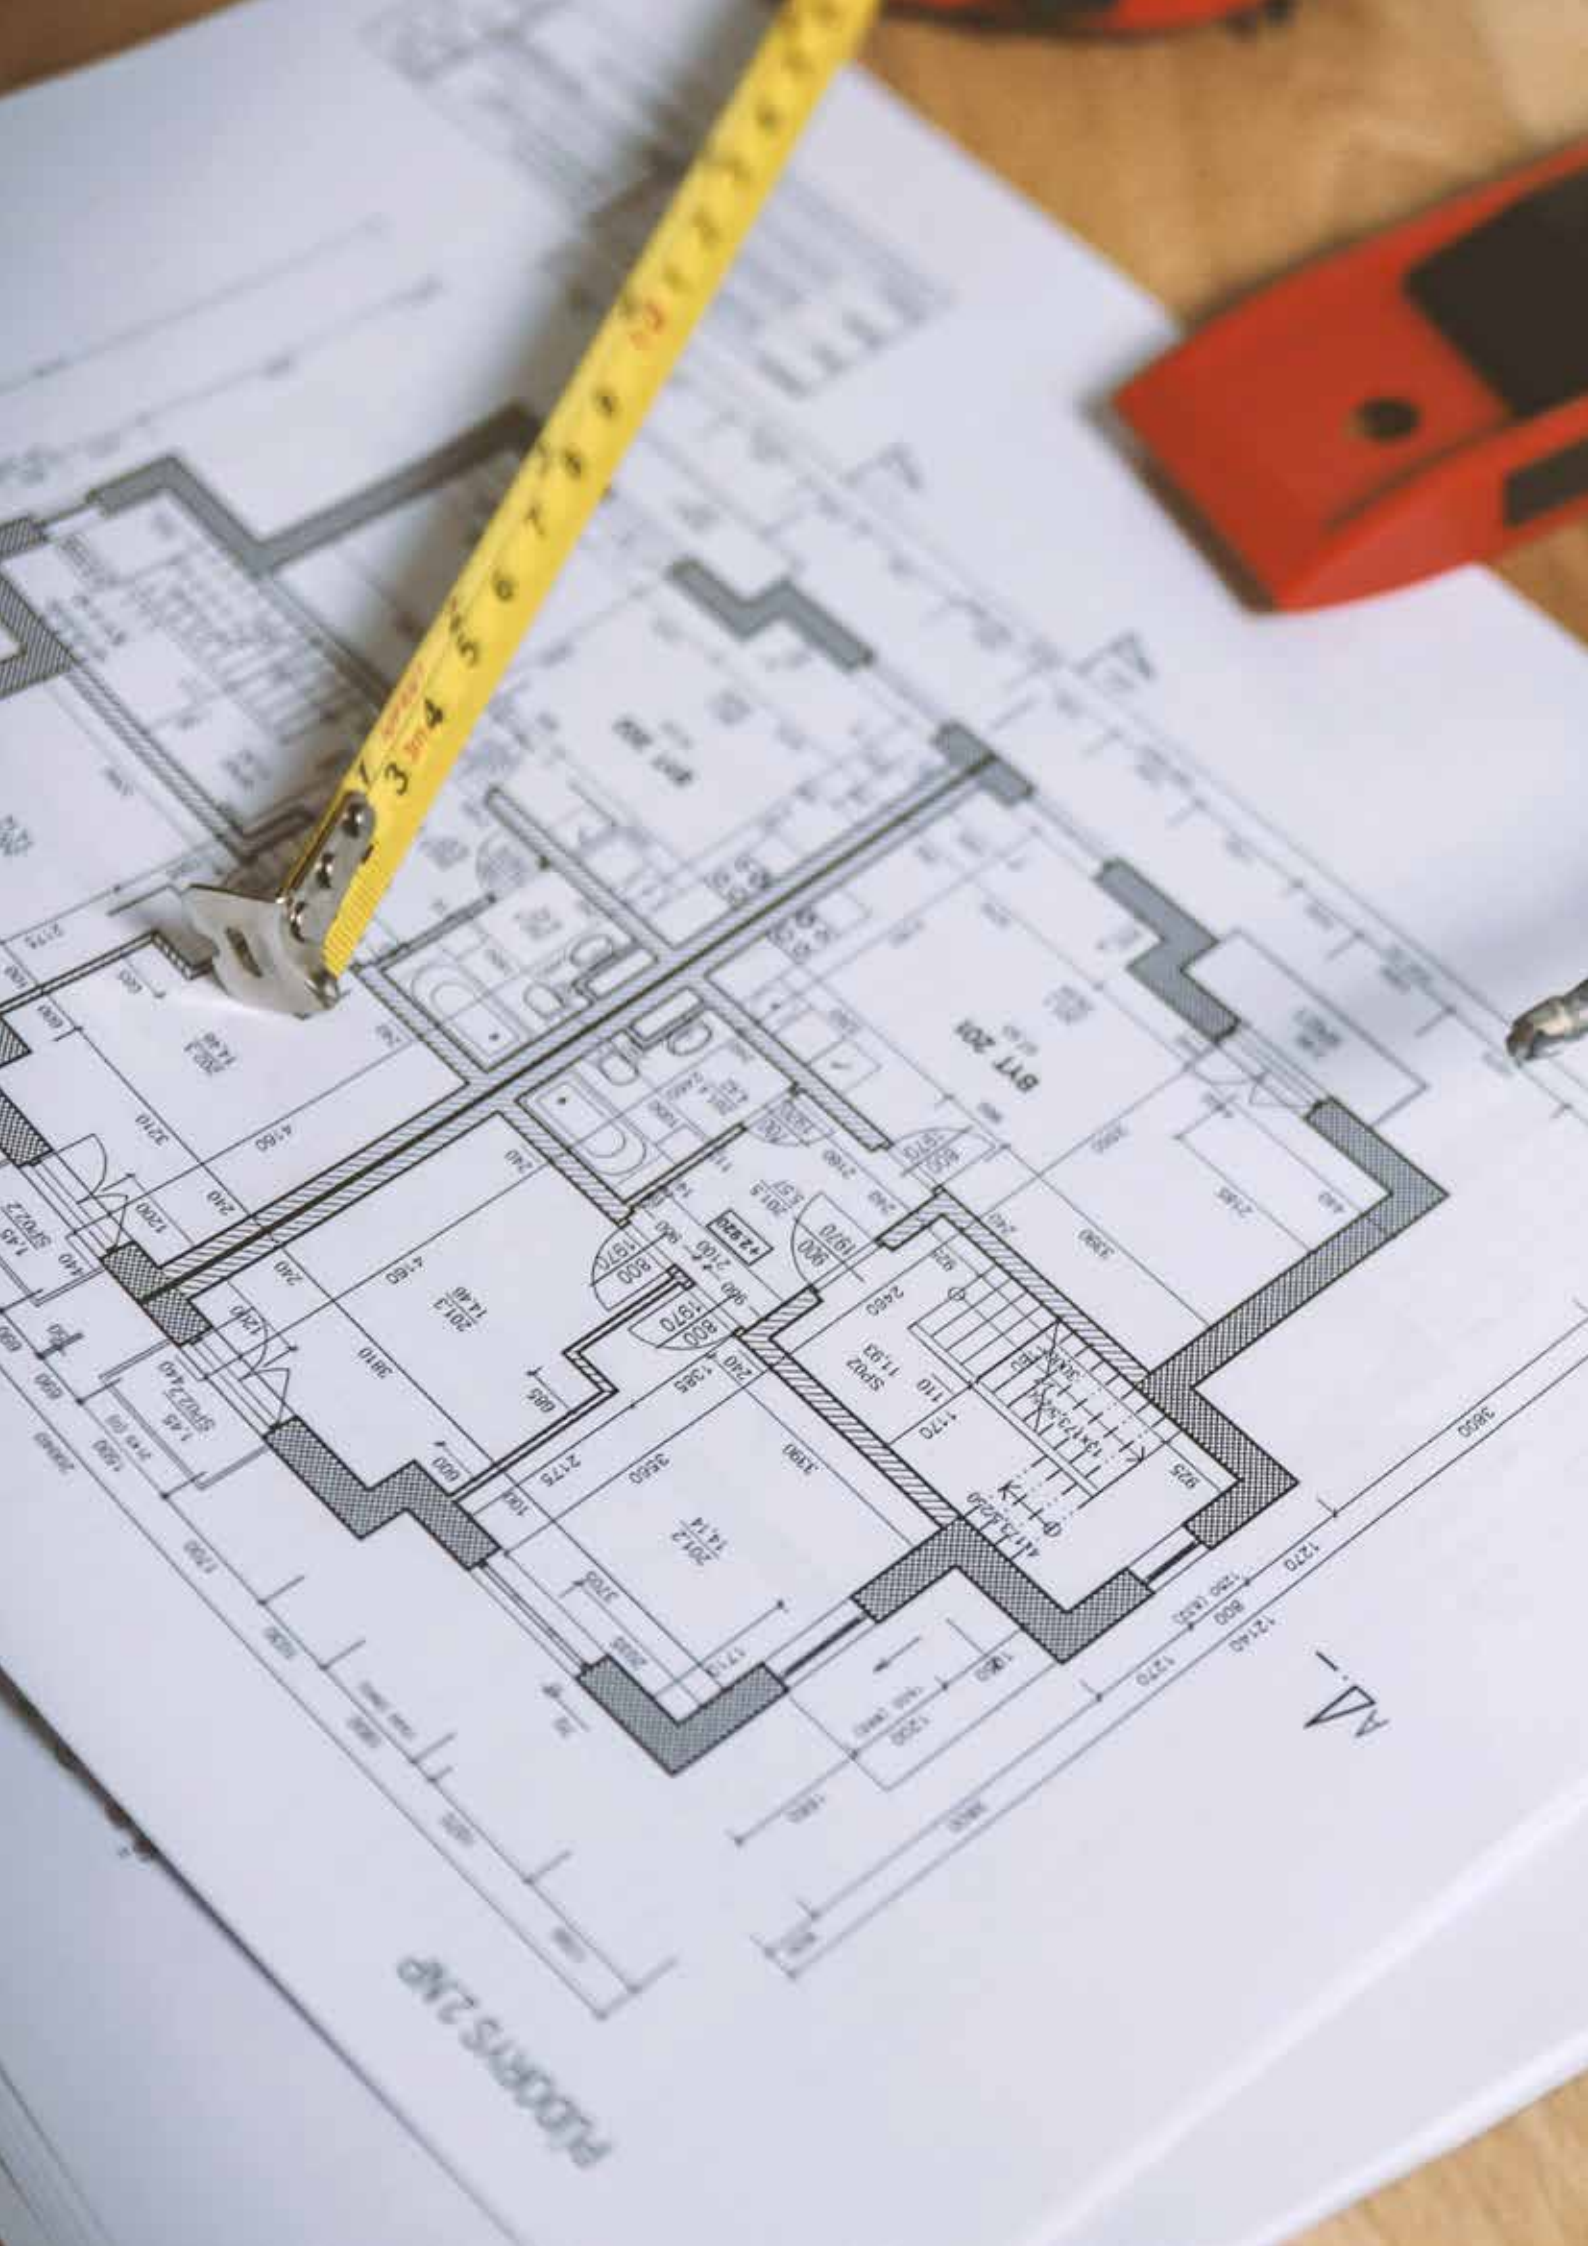




Dati tecnici  
per la posa in opera

## POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

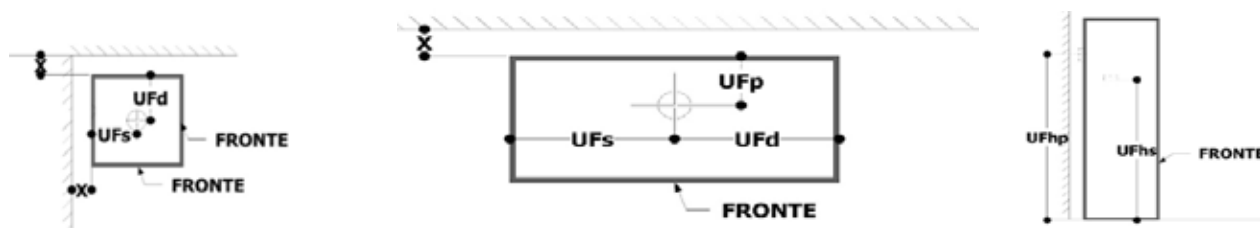

| MODELLI CAMINETTI                                   | Ø UF  | UFs     | UFd   | UFp   | UFhs    | UFhp    |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|
| CANNES II                                           | 150 M | 230,0   | 230,0 | 216,0 | 1.342,0 | 1.285,0 |
| CAPRI LOW, CAPRI HIGH                               | 150 M | 302,0   | 302,0 | 270,0 | 1.350,0 | 1.525,0 |
| DAVOS A LOW SINISTRO <sup>(1)</sup>                 | 150 M | 360,0   | 560,0 | 260,0 | 1.190,0 | 1.105,0 |
| DAVOS A LOW DESTRO <sup>(1)</sup>                   | 150 M | 560,0   | 360,0 | 260,0 | 1.190,0 | 1.105,0 |
| DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE SINISTRO <sup>(1)</sup> | 150 M | 360,0   | 560,0 | 260,0 | 1.160,0 | 1.100,0 |
| DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE DESTRO <sup>(1)</sup>   | 150 M | 560,0   | 360,0 | 260,0 | 1.160,0 | 1.100,0 |
| DAVOS U LOW                                         | 150 M | 361,0   | 361,0 | 260,0 | 1.155,0 | 1.095,0 |
| DAVOS U HIGH, DAVOS U STONE                         | 150 M | 460,0   | 460,0 | 210,0 | 1.180,0 | 1.120,0 |
| DAVOS P LOW, DAVOS P HIGH                           | 150 M | 232,5   | 232,5 | 543,0 | 1.150,0 | 1.320,0 |
| GENEVE P LOW, GENEVE P HIGH                         | 150 M | 232,0   | 232,0 | 544,0 | 1.425,0 | 1.600,0 |
| GENEVE U                                            | 150 M | 398,0   | 398,0 | 262,0 | 1.490,0 | 1.436,0 |
| LISBOA                                              | 150 M | 206,5   | 206,5 | 271,0 | 1.226,0 | 1.137,0 |
| MONACO II LOW                                       | 150 M | 385,0   | 385,0 | 240,0 | 970,0   | 1.145,0 |
| MONACO II HIGH                                      | 150 M | 385,0   | 385,0 | 240,0 | 1.310,0 | 1.480,0 |
| MONACO II BENCH                                     | 150 M | 596,0   | 596,0 | 240,0 | 970,0   | 1.145,0 |
| MONACO A LOW SINISTRO <sup>(1)</sup>                | 150 M | 388,0   | 422,0 | 245,0 | 945,0   | 1.120,0 |
| MONACO A LOW DESTRO <sup>(1)</sup>                  | 150 M | 422,0   | 388,0 | 245,0 | 945,0   | 1.120,0 |
| MONACO A HIGH SINISTRO <sup>(1)</sup>               | 150 M | 388,0   | 422,0 | 240,0 | 1.285,0 | 1.460,0 |
| MONACO A HIGH DESTRO <sup>(1)</sup>                 | 150 M | 422,0   | 388,0 | 240,0 | 1.285,0 | 1.460,0 |
| MONACO A BENCH SINISTRO <sup>(1)</sup>              | 150 M | 599,0   | 422,0 | 245,0 | 945,0   | 1.120,0 |
| MONACO A BENCH DESTRO <sup>(1)</sup>                | 150 M | 422,0   | 599,0 | 245,0 | 945,0   | 1.120,0 |
| ODENSE II LOW e HIGH posa ad angolo <sup>(2)</sup>  | 150 M | 287,0   | 287,0 | -     | 1.314,0 | 1.484,0 |
| ODENSE II LOW e HIGH posa a parete (a 45°)          | 150 M | 374,8   | 374,8 | 405,9 | 1.314,0 | 1.484,0 |
| PISA SINISTRO <sup>(1)</sup>                        | 150 M | 316,0   | 277,0 | 233,0 | 1.410,0 | 1.353,0 |
| PISA DESTRO <sup>(1)</sup>                          | 150 M | 277,0   | 316,0 | 233,0 | 1.410,0 | 1.353,0 |
| PRAHA                                               | 150 M | 277,0   | 277,0 | 235,0 | 1.410,0 | 1.353,0 |
| WAVE F 2+2, WAVE F 2+4                              | 150 M | 470,0   | 470,0 | 252,0 | 1.220,0 | 1.163,0 |
| WAVE F 3+5                                          | 150 M | 470,0   | 470,0 | 252,0 | 1.450,0 | 1.395,0 |
| WAVE T 3+3, WAVE T 3+5                              | 150 M | 446,0   | 494,0 | 236,0 | 1.457,0 | -       |
| WAVE T 3+3 WIDE, WAVE T 3+5 WIDE                    | 150 M | 1.069,0 | 497,0 | 236,0 | 1.457,0 | 1.630,0 |
| STOCKHOLM HIGH                                      | 150 M | 332,5   | 332,5 | 215,0 | 1.185,0 | 1.365,0 |

<sup>(1)</sup> L'altezza per uscita fumi posteriore UFhp vale anche in caso di uscita fumi laterale

<sup>(2)</sup> ODENSE II Low e High Altezza per uscita fumi laterale H mm 1593

N.B. Nella versione STONE aggiungere circa 50 mm di ingombro per lato rivestito.


Raccordo uscita fumi maschio

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura.

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

## POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

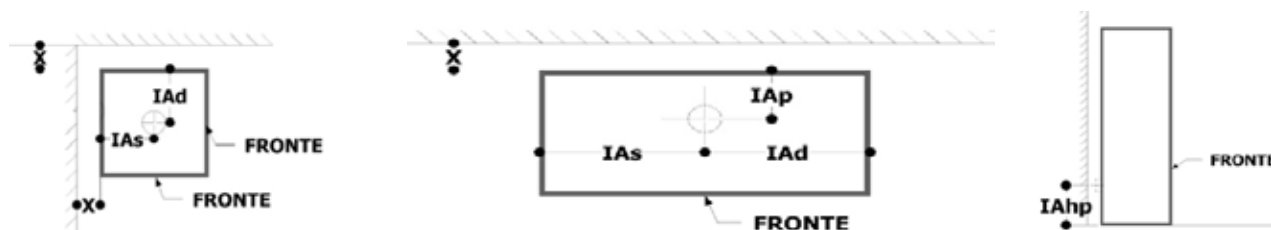

| MODELLI CAMINETTI                          | Ø IA  | IAs     | IAd   | IAp         | IAhp        |
|--------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| CANNES II                                  | 80 M  | 230,0   | 230,0 | 252,0       | 195,0       |
| CAPRI LOW, CAPRI HIGH                      | 100 M | 302,0   | 302,0 | 120,0       | 450,0       |
| DAVOS A LOW SINISTRO                       | 100 M | 360,0   | 560,0 | 170,0       | 230,0       |
| DAVOS A LOW DESTRO                         | 100 M | 560,0   | 360,0 | 170,0       | 230,0       |
| DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE SINISTRO       | 100 M | 360,0   | 560,0 | 170,0       | 230,0       |
| DAVOS A HIGH, DAVOS A STONE DESTRO         | 100 M | 560,0   | 360,0 | 170,0       | 230,0       |
| DAVOS U LOW                                | 100 M | 361,0   | 361,0 | 190,0       | 220,0       |
| DAVOS U HIGH, DAVOS U STONE                | 100 M | 460,0   | 460,0 | 130,0       | 250,0       |
| DAVOS P LOW, DAVOS HIGH                    | 100 M | 232,5   | 232,5 | 384,0       | 240,0       |
| GENEVE P LOW, GENEVE P HIGH                | 100 M | 232,0   | 232,0 | 100,0/780,0 | 240,0       |
| GENEVE U                                   | 100 M | 398,0   | 398,0 | 100,0       | 560,0       |
| LISBOA                                     | 70 M  | 311,0   | 102,0 | 70,0        | 100,0/350,0 |
| MONACO II LOW                              | 100 M | 385,0   | 385,0 | 105,0       | 100,0       |
| MONACO II HIGH                             | 100 M | 385,0   | 385,0 | 105,0       | 100,0       |
| MONACO II BENCH                            | 100 M | 596,0   | 596,0 | 105,0       | 100,0       |
| MONACO A LOW SINISTRO                      | 100 M | 388,0   | 422,0 | 120,0       | 105,0       |
| MONACO A LOW DESTRO                        | 100 M | 422,0   | 388,0 | 120,0       | 105,0       |
| MONACO A HIGH SINISTRO                     | 100 M | 388,0   | 422,0 | 120,0       | 445,0       |
| MONACO A HIGH DESTRO                       | 100 M | 422,0   | 388,0 | 120,0       | 445,0       |
| MONACO A BENCH SINISTRO                    | 100 M | 599,0   | 422,0 | 120,0       | 105,0       |
| MONACO A BENCH DESTRO                      | 100 M | 422,0   | 599,0 | 120,0       | 105,0       |
| ODENSE II LOW e HIGH posa ad angolo        | 100 M | 328,0   | 328,0 | -           | 190,0       |
| ODENSE II LOW e HIGH posa a parete (a 45°) | 100 M | 374,8   | 374,8 | 463,9       | 190,0       |
| PISA SINISTRO                              | 80 M  | 466,5   | 126,5 | 130,0       | 641,0       |
| PISA DESTRO                                | 80 M  | 126,5   | 466,5 | 130,0       | 641,0       |
| PRAHA                                      | 80 M  | 277,0   | 277,0 | 65,0        | 200,0/450,0 |
| WAVE F 2+2, WAVE F 2+4                     | 100 M | 470,0   | 470,0 | 120,0       | 290,0       |
| WAVE F 3+5                                 | 100 M | 470,0   | 470,0 | 120,0       | 290,0       |
| WAVE T 3+3, WAVE T 3+5                     | 100 M | 470,0   | 470,0 | 236,0       | -           |
| WAVE T 3+3 WIDE, WAVE T 3+5 WIDE           | 100 M | 1.121,0 | 470,0 | 236,0       | 180,0       |
| STOCKHOLM HIGH                             | 80 M  | 525,0   | 140,0 | 130,0       | 185,0       |

N.B. Nella versione STONE aggiungere circa 50 mm di ingombro per lato rivestito.



Raccordo ingresso aria maschio

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura.

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

## POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

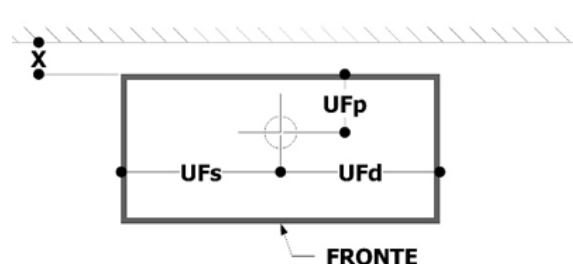

| MODELLI STUFE AD ACCUMULO                      | Ø UF  | UFs   | UFd   | UFp   | UFhs    | UFhp     |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|
| SALZBURG R                                     | 150 M | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1.720,0 | 1.5800,0 |
| SALZBURG R + EXTRA BAE H mm 200                | 150 M | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1.948,0 | 1.778,0  |
| SALZBURG R+1                                   | 150 M | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1.950,0 | 2.000,0  |
| SALZBURG R+1 + EXTRA BASE H mm 200             | 150 M | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 2.148,0 | 2.198,0  |
| SALZBURG M II                                  | 150 M | 339,0 | 339,0 | 190,0 | 1.425,0 | 1.245,0  |
| SALZBURG M II +1                               | 150 M | 339,0 | 339,0 | 190,0 | 1.725,0 | 1.550,0  |
| SALZBURG M II + EXTRA BASE H mm 150            | 150 M | 339,0 | 339,0 | 190,0 | 1.575,0 | 1.395,0  |
| SALZBURG M II +1 + EXTRA BASE H mm 150         | 150 M | 339,0 | 339,0 | 190,0 | 1.875,0 | 1.700,0  |
| SALZBURG M II + PORTA LEGNA INFERIORE          | 150 M | 339,0 | 339,0 | 190,0 | 1.816,0 | 1.636,0  |
| SALZBURG M II +1 + PORTA LEGNA INFERIORE       | 150 M | 339,0 | 339,0 | 190,0 | 2.116,0 | 1.941,0  |
| SALZBURG L BASIC                               | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 1.650,0 | 1.470,0  |
| SALZBURG L BASIC +1                            | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 2.050,0 | 1.870,0  |
| SALZBURG L BASIC + EXTRA BASE H mm 150         | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 1.800,0 | 1.620,0  |
| SALZBURG L BASIC +1 + EXTRA BASE H mm 150      | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 2.200,0 | 2.020,0  |
| SALZBURG L CONVECTION                          | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 1.650,0 | 1.525,0  |
| SALZBURG L CONVECTION +1                       | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 2.050,0 | 1.925,0  |
| SALZBURG L CONVECTION + EXTRA BASE H mm 150    | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 1.800,0 | 1.675,0  |
| SALZBURG L CONVECTION +1 + EXTRA BASE H mm 150 | 150 M | 400,0 | 400,0 | 275,0 | 2.200,0 | 2.075,0  |
| SALZBURG C BASIC, SALZBURG C CONVECTION        | 150 M | 400,0 | 400,0 | 276,0 | 1.680,0 | 1.540,0  |

N.B. L'altezza per uscita fumi posteriore UFhp vale anche in caso di uscita fumi laterale

L'uscita fumi posteriore o laterale può essere diassata a destra e sinistra dell'asse, fino a mm 250 dal bordo



Raccordo uscita fumi maschio

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

## POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

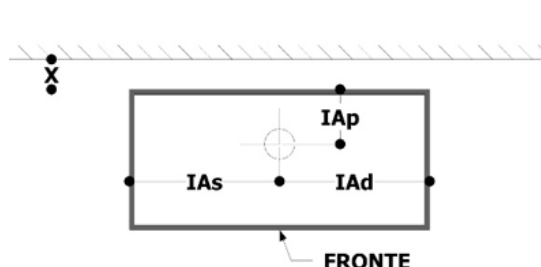

| MODELLI STUFE AD ACCUMULO                      | Ø IA | IAs   | IAd   | IAp   | IAhp          |
|------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|---------------|
| SALZBURG R                                     | 100  |       |       |       | 160,0         |
| SALZBURG R + EXTRA BAE H mm 200                | 100  |       |       |       | 358,0         |
| SALZBURG R+1                                   | 100  |       |       |       | 160,0         |
| SALZBURG R+1 + EXTRA BASE H mm 200             | 100  |       |       |       | 358,0         |
| SALZBURG M II                                  | 100  | 339,0 | 339,0 | 129,0 | 177,0         |
| SALZBURG M II +1                               | 100  | 339,0 | 339,0 | 129,0 | 177,0         |
| SALZBURG M II + EXTRA BASE H mm 150            | 100  | 339,0 | 339,0 | 129,0 | 327,0         |
| SALZBURG M II +1 + EXTRA BASE H mm 150         | 100  | 339,0 | 339,0 | 129,0 | 327,0         |
| SALZBURG M II + PORTA LEGNA INFERIORE          | 100  | 339,0 | 339,0 | 129,0 | 145,0 o 568,0 |
| SALZBURG M II +1 + PORTA LEGNA INFERIORE       | 100  | 339,0 | 339,0 | 129,0 | 145,0 o 568,0 |
| SALZBURG L BASIC                               | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 195,0         |
| SALZBURG L BASIC +1                            | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 195,0         |
| SALZBURG L BASIC + EXTRA BASE H mm 150         | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 345,0         |
| SALZBURG L BASIC +1 + EXTRA BASE H mm 150      | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 345,0         |
| SALZBURG L CONVECTION                          | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 195,0         |
| SALZBURG L CONVECTION +1                       | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 195,0         |
| SALZBURG L CONVECTION + EXTRA BASE H mm 150    | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 345,0         |
| SALZBURG L CONVECTION +1 + EXTRA BASE H mm 150 | 100  | 400,0 | 400,0 | 130,0 | 345,0         |
| SALZBURG C BASIC, SALZBURG C CONVECTION        | 100  | 400,0 | 400,0 | 139,0 | 195,0         |


N.B. Foro ingresso aria Ø 113 su elemento esterno idoneo al raccordo per tubo corrugato in alluminio D 100

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

## POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

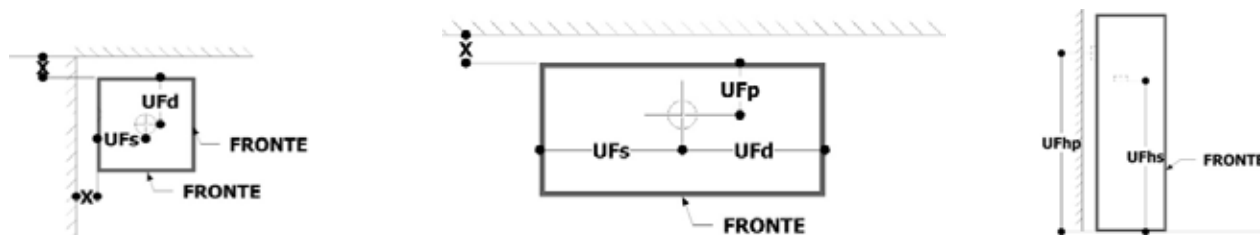

| MODELLI STUFE                                     | Ø UF  | UFs   | UFd   | UFp   | UFhs    | UFhp    |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| ME STEEL                                          | 150 M | 260,0 | 260,0 | 171,0 | 1.113,0 | 1.021,0 |
| ME GLASS                                          | 150 M | 260,0 | 260,0 | 171,0 | 1.078,0 | 986,0   |
| ME PEDESTAL                                       | 150 M | 285,0 | 285,0 | 171,0 | 1.028,0 | 936,0   |
| ME WALL <sup>(1)</sup>                            | 150 M | 260,0 | 260,0 | 194,5 | 500,0   | 408,0   |
| ME WALL con protezione antincendio <sup>(2)</sup> | 150 M | 410,0 | 410,0 | 197,5 | 650,0   | 558,0   |
| ME CEILING                                        | 150 M | 300,0 | 300,0 | 300,0 | NO      | NO      |
| ME BENCH SINISTRA                                 | 150 M | 284,0 | 916,0 | 171,0 | 896,0   | 804,0   |
| ME BENCH DESTRA                                   | 150 M | 916,0 | 284,0 | 171,0 | 896,0   | 804,0   |
| ORIGO BASIC                                       | 150 M | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 1.132,0 | 998,0   |
| ORIGO COLORADO NATURAL BASIC                      | 150 M | 280,0 | 280,0 | 270,0 | 1.132,0 | 998,0   |
| ORIGO EXCLUSIVE                                   | 150 M | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 1.128,0 | 994,0   |
| ORIGO COLORADO EXCLUSIVE                          | 150 M | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 1.190,0 | 1.056,0 |
| ORION                                             | 125 M | 162,5 | 162,5 | 115,0 | 625,0   | 520,0   |
| BERGER                                            | 150 F | 272,5 | 272,5 | 129,0 | 653,0   | 553,0   |
| UNO 1                                             | 150 M | 218,0 | 218,0 | 173,0 | 979,0   | 884,0   |
| UNO 2                                             | 150 M | 210,0 | 210,0 | 165,0 | 967,0   | 873,0   |
| UNO 4 <sup>(3)</sup>                              | 150 M | 210,0 | 210,0 | 165,0 | 879,0   | 785,0   |
| UNO 5 <sup>(3)</sup>                              | 150 M | 210,0 | 210,0 | 165,0 | 879,0   | 785,0   |
| QUADRO 1 BASIC                                    | 150 M | 185,0 | 185,0 | -     | 1.113,0 | 1.042,0 |
| QUADRO 2 BASIC                                    | 150 M | 150,0 | 150,0 | -     | 1.115,0 | 1.045,0 |
| QUADRO 3 BASIC                                    | 150 M | 150,0 | 150,0 | -     | 1.245,0 | 1.174,0 |
| QUADRO COLORADO BASIC                             | 150 M | 150,0 | 150,0 | -     | 1.267,0 | 1.193,0 |
| QUADRO 1 EXCLUSIVE                                | 150 M | 184,0 | 184,0 | -     | 1.113,0 | 1.042,0 |
| QUADRO 3 EXCLUSIVE                                | 150 M | 154,0 | 154,0 | -     | 1.245,0 | 1.174,0 |
| QUADRO COLORADO WHITE EXCLUSIVE                   | 150 M | 198,0 | 198,0 | -     | 1.275,0 | 1.200,0 |

<sup>(1)</sup> Le misure sono riferite al corpo stufa, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

<sup>(2)</sup> Le misure sono riferite all'anello protettivo, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

<sup>(3)</sup> Con i piedini aumentare l'altezza di 70 mm


N.B. Raccordo uscita fumi M maschio, F femmina

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

## POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

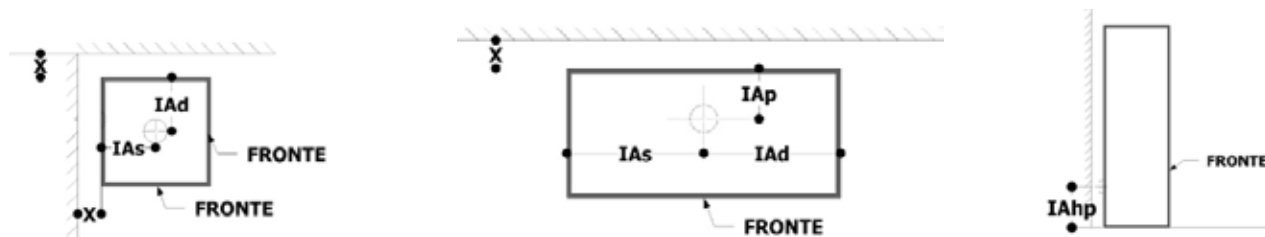

| MODELLI STUFE                                     | Ø IA         | IAs                                   | IAd   | IAp   | IAhp          |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------|
| ME STEEL                                          | 80 M         | 260,0                                 | 260,0 | 171,0 | 666,0         |
| ME GLASS                                          | 80 M         | 260,0                                 | 260,0 | 171,0 | 631,0         |
| ME PEDESTAL                                       | 80 M         | 285,0                                 | 285,0 | 285,0 | 110,0 o 581,0 |
| ME WALL <sup>(1)</sup>                            | 80 M         | 260,0                                 | 260,0 | 194,5 | 53,0          |
| ME WALL con protezione antincendio <sup>(2)</sup> | 80 M         | 410,0                                 | 410,0 | 197,5 | 203,0         |
| ME CEILING                                        | 80 M         | SOLO DA AMBIENTE O CON TUBO COASSIALE |       |       |               |
| ME BENCH SINISTRA                                 | 80 M         | 284,0                                 | 916,0 | 171,0 | 449,0         |
| ME BENCH DESTRA                                   | 80 M         | 916,0                                 | 284,0 | 171,0 | 449,0         |
| ORIGO BASIC                                       | 80 M         | 240,5                                 | 240,5 | 96,0  | 113,0         |
| ORIGO COLORADO NATURAL BASIC                      | 80 M         | 280,0                                 | 280,0 | 125,0 | 113,0         |
| ORIGO EXCLUSIVE                                   | 80 M         | 248,0                                 | 248,0 | 103,0 | 119,0         |
| ORIGO COLORADO EXCLUSIVE                          | 80 M         | 248,0                                 | 248,0 | 139,0 |               |
| ORION                                             | NON PREVISTA |                                       |       |       |               |
| BERGER                                            | 80 M         | 440,5                                 | 104,5 | NO    | 207,5         |
| UNO 1                                             | 70 M         | 218,0                                 | 218,0 | 182,0 | 120,0 o 337,0 |
| UNO 2                                             | 70 M         | 210,0                                 | 210,0 | NO    | 260,0         |
| UNO 4 <sup>(3)</sup>                              | 70 M         | 210,0                                 | 210,0 | 101,0 | 120,0         |
| UNO 5 <sup>(3)</sup>                              | 70 M         | 210,0                                 | 210,0 | 101,0 | 120,0         |
| QUADRO 1 BASIC                                    | 100 M        | 224,0                                 | 224,0 | -     | 164,0         |
| QUADRO 2 BASIC                                    | 100 M        | 152,0                                 | 152,0 | -     | 110,0         |
| QUADRO 3 BASIC                                    | 100 M        | 152,0                                 | 152,0 | -     | 110,0         |
| QUADRO COLORADO BASIC                             | 100 M        | 190,0                                 | 190,0 | -     | 170,0         |
| QUADRO 1 EXCLUSIVE                                | 100 M        | 224,0                                 | 224,0 | -     | 164,0         |
| QUADRO 3 EXCLUSIVE                                | 100 M        | 153,0                                 | 153,0 | -     | 110,0         |
| QUADRO COLORADO WHITE EXCLUSIVE                   | 100 M        | 237,0                                 | 237,0 | -     | 210,0         |

<sup>(1)</sup> Le misure sono riferite al corpo stufa, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

<sup>(2)</sup> Le misure sono riferite all'anello protettivo, aumentare l'altezza in funzione della quota di posa

<sup>(3)</sup> Con i piedini aumentare l'altezza di 70 mm



N.B. Raccordo ingresso aria maschio

Le misure sono riferite all'ingombro esterno della struttura

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

## POSIZIONE USCITA FUMI

misure in mm riferite all'asse del foro

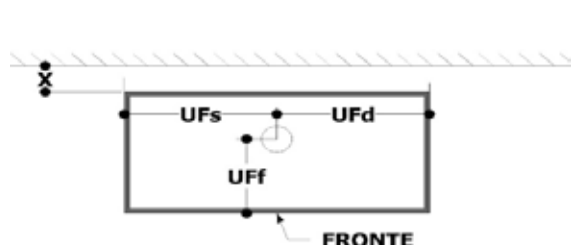

| MODELLI INSERTI               | Ø UF  | UFs   | UFd   | Uff   | UFhs    | UFhp   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| N- 21A SINISTRO               | 150 M | 269,5 | 286,5 | 231,0 | 849,0   | 802,0  |
| N- 21A DESTRO                 | 150 M | 286,5 | 269,5 | 231,0 | 849,0   | 802,0  |
| N-21F                         | 150 M | 283,0 | 283,0 | 187,0 | 778,0   | +CURVA |
| N- 21U                        | 150 M | 274,0 | 274,0 | 231,0 | 849,0   | 802,0  |
| N-29F                         | 150 M | 364,5 | 364,5 | 339,0 | 1.019,0 | 962    |
| N- 29A SINISTRO, N-29A DESTRO | 150 M | 361,0 | 361,0 | 339,0 | 1.025,0 | 978,0  |
| N- 29P                        | 150 M | 229,5 | 229,5 | 381,0 | 1.000,0 | +CURVA |
| N- 29U                        | 150 M | 358,0 | 358,0 | 339,0 | 1.014,0 | 967,0  |
| N-29T <sup>(1)</sup>          | 150 M | 390,0 | 388,0 | 229,0 | 1.003,0 | +CURVA |
| Q- 24UL                       | 150 M | 299,0 | 299,0 | 270,0 | 988,0   | +CURVA |
| Q-34AL SINISTRO               | 150 M | 385,0 | 368,0 | 262,0 | 920,0   | +CURVA |
| Q-34AL DESTRO                 | 150 M | 368,0 | 385,0 | 262,0 | 920,0   | +CURVA |
| Q-34UL                        | 150 M | 382,0 | 382,0 | 287,0 | 960,0   | +CURVA |
| S-31A <sup>(1)</sup>          | 150 M | 237,0 | 157,0 | 237,0 | 691,0   | +CURVA |

<sup>(1)</sup> Le misure sono riferite al lato maniglia di apertura

N.B. Le misure sono riferite al fronte esterno dell'inserto ed agli ingombri laterali massimi


Le altezze si riferiscono all'altezza minima dei piedini, eventuali rialzi devono essere sommati

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate

Per calcolare l'altezza UFhp sommare la misura UFhs all'altezza della curva inserita (+CURVA)

## POSIZIONE INGRESSO ARIA DA ESTERNO

misure in mm riferite all'asse del foro

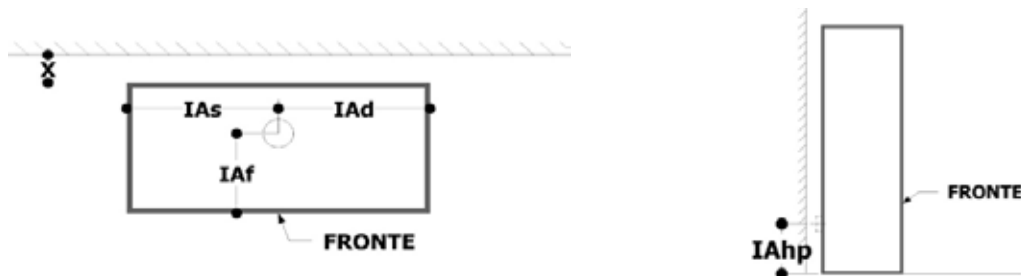

| MODELLI INSERTI               | Ø IA  | IAs   | IAd   | Iaf   | IAhp |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| N- 21A SINISTRO               | 80 M  | 269,5 | 286,5 | 199,0 | 50,0 |
| N- 21A DESTRO                 | 80 M  | 286,5 | 269,5 | 199,0 | 50,0 |
| N-21F                         | 80 M  | 477,0 | 89,0  | 164,0 | 50,0 |
| N- 21U                        | 80 M  | 274,0 | 274,0 | 188,0 | 50,0 |
| N-29F                         | 100 M | 364,5 | 364,5 | 429,0 | 92,0 |
| N- 29A SINISTRO, N-29A DESTRO | 100 M | 361,0 | 361,0 | 426,0 | 92,0 |
| N- 29P                        | 100 M | 229,5 | 229,5 | 524,0 | 92,0 |
| N- 29U                        | 100 M | 358,0 | 358,0 | 426,0 | 92,0 |
| N-29T <sup>(1)</sup>          | 80 M  | 100,0 | 678,0 | 229,0 | 92,0 |
| Q- 24UL                       | 100 M | 299,0 | 299,0 | 424,0 | 80,0 |
| Q-34AL SINISTRO               | 100 M | 385,0 | 368,0 | 394,0 | 80,0 |
| Q-34AL DESTRO                 | 100 M | 368,0 | 385,0 | 394,0 | 80,0 |
| Q-34UL                        | 100 M | 382,0 | 382,0 | 402,0 | 80,0 |
| S-31A <sup>(2)</sup>          | 100 M | 198,0 | 197,0 | 198,0 | 60,0 |

<sup>(1)</sup> Le misure IAs e IAd possono essere invertite, ci sono due ingressi simmetrici.

<sup>(2)</sup> Le misure sono riferite al lato maniglia di apertura

N.B. Le misure sono riferite al fronte esterno dell'inserto ed agli ingombri laterali massimi

Le altezze si riferiscono all'altezza minima dei piedini, eventuali rialzi devono essere sommati

Eventuale distacco dalle pareti (X) da aggiungere alle misure sopra indicate



# Legenda simboli



## **Classificazione Energetica**

Tutti prodotti NORDPEIS come prevede la normativa europea sono etichettati in base alla scala A++ di maggiori prestazioni alla classe inferiore G.



## **Convezione**

Il riscaldamento a convezione offre un incremento di comfort ed una veloce uniformità di calore in tutta la stanza.



## **Accumulo di calore**

I caminetti e le stufe ad accumulo di calore sono creati per fornire moderate quantità di calore per lunghi periodi con poche combustioni. La serie di stufe NORDPEIS SALZBURG è progettata per accumulare il calore.



## **Possibilità di stoccaggio del calore**

A lcuni caminetti e stufe possono essere dotati di un accumulatore di calore posizionato sopra il generatore di calore da posare in fase di installazione. Tra gli accessori troverete questo articolo alla voce PowerStone®.



Per i modelli contrassegnati con questo simbolo (caminetto o stufa pesante) è necessario verificare la portata del piano di appoggio.

**Importatore per l'italia e Svizzera Italiana**

## **PIRAZZO S.r.l. Rappresentanze**

Show room Via Rubaltelli nr. 15/1 35132 PADOVA  
T. 049 8935610 F. 049 8955097 E. [pirazzosrl@pirazzosrl.191.it](mailto:pirazzosrl@pirazzosrl.191.it)

  
**Nordpeis**

[nordpeis.it](http://nordpeis.it)